

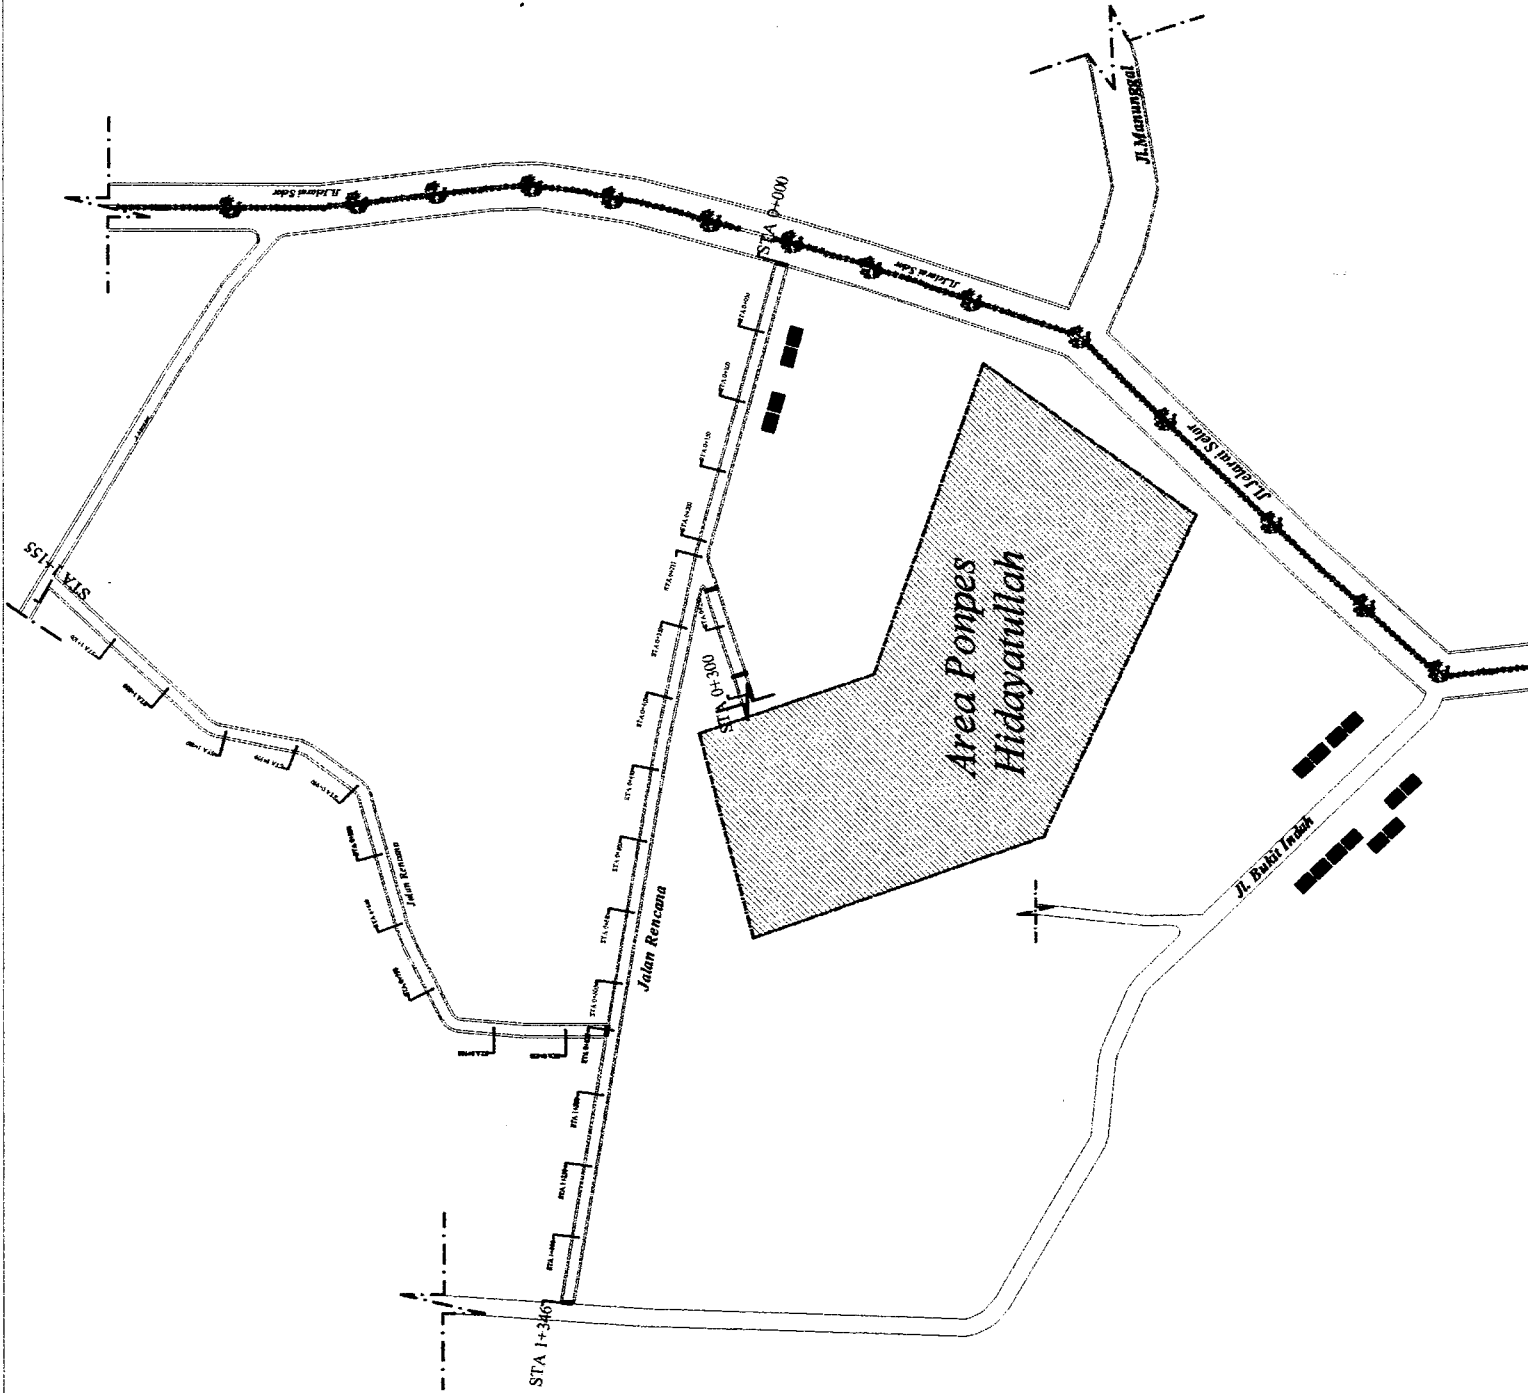


6. NAMA PEKERJAAN	:	PERENCANAAN TEKNIS JALAN SIMP. JELARAI RAYA MENUJU TANJUNG RUMBIA - KORPRI (SIMPANG BULOQ)		
TAHUN ANGGARAN	:	2018		
DIMENSI JALAN	:	Panjang (P)	:	1,346.00
		Lebar (L)	:	7.00
LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A (LPA)	:	Panjang (P)	:	1,346.00 M
		Lebar (L)	:	5.00 M
		Tebal (T)	:	0.15 M
		Volume (V)	:	1,009.50 M3
LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B (LPB)	:	Panjang (P)	:	1,346.00 M
		Lebar (L)	:	6.00 M
		Tebal (T)	:	0.20 M
		Volume (V)	:	1,615.20 M3
LAPIS RESAP PENGIKAT - ASPAL CAIR	:	Panjang (P)	:	1,346.00 M
		Lebar (L)	:	5.00 M
		Luas	:	6730.00 M2
		Liter/M2	:	1.10 liter
		Volume (V)	:	7403.00 M3
LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC)	:	Panjang (P)	:	1,346.00 M
		Lebar (L)	:	5.00 M
		Tebal (T)	:	0.06 M
		Volume (V)	:	403.80 M3
TIMBUNAN BAHU JALAN	:	153.13 M3		
GALIAN SELOKAN UNTUK DRAINASE	:	423.13 M3		
BOX CULVERT	:	16 M		



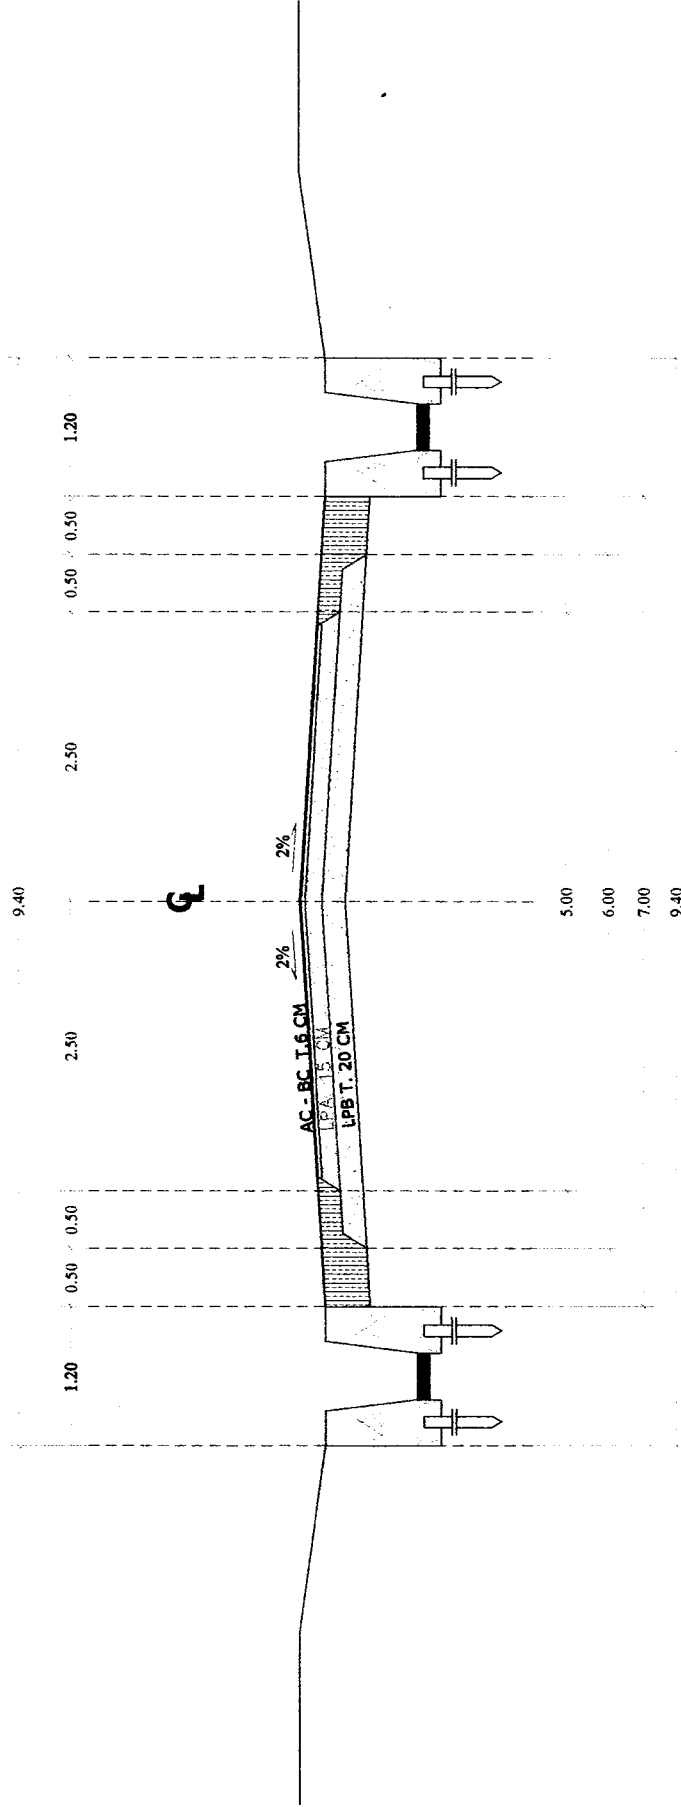

POTONGAN A

LAPIS AC - BC T. 6 CM

LAPIS PONDASI ATAS (LPA) 15 CM

LAPIS PONDASI BAWAH (LPB) 20 CM